



# この1台で 色々な機種に 対応可能

任意の軸、軸名称が設定可能!  
(アルファベット、数字2文字まで)

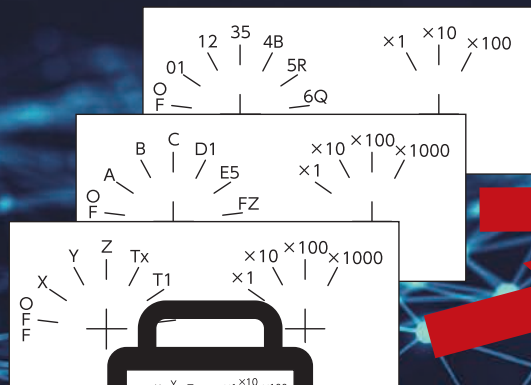

5V  
12V

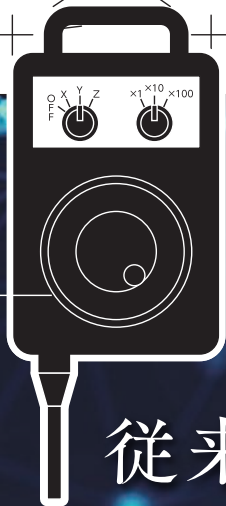

従来品

ALL IN ONE



※デザインは変更されることがあります。


多種少量生産に最適

## 汎用手動パルス発生機

出力パターン、表示軸の表示設定変更が可能

液晶画面採用でパネルの設計が不要

# マルチなパルス発生機1台で、多種少量生産しませんか？

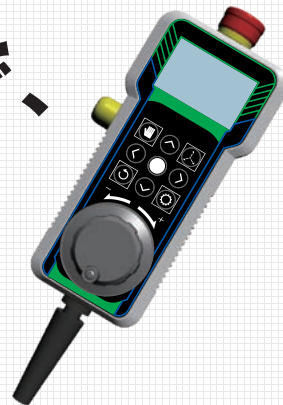


このような  
お客様に

- 採用機種分だけ発生機の在庫をお持ちの方
- 新機種開発ごとに専用品を設計されている方
- 管理費を抑えたい方
- 多種少量生産を行う工場と取引のある工作機械メーカーの方


特長  
導入効果

- 1機種で**多機種対応可能**
- 出力パターン、表示軸の**表示設定変更**が可能
- 液晶画面採用でパネルの**設計が不要**
- 画面デザインの**機能拡張**が可能


## 画面のイメージ



※デザインは変更されることがあります。




## 機能拡張を行った 画面イメージ



別途ソフトウェアの改版を行い  
オプションの通信を用いた座標表示のイメージ

※接続するNCに合ったソフトウェア開発が必要です。

※デザインは変更されることがあります。

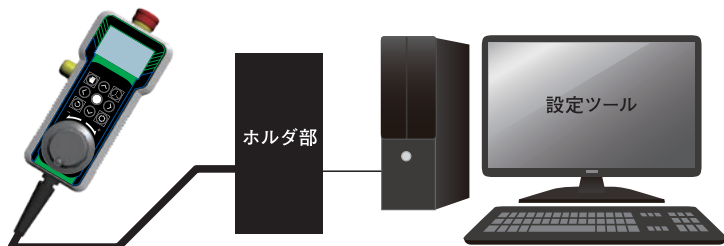

PCアプリケーションを用い、使用  
する軸の表記や出力する信号の  
設定の編集、保存が可能です。

メリット  
社会へ与える価値

- 1台で対応できるので、場所も取らずに管理もラク
- 導入はもちろん、管理費も1台分でコスト削減
- 設定変更で、気軽に多種少量生産

## SPEC

外形寸法	195.3×95.3×35(スイッチ、ハンドル含まず)		選択 ス イ ツ チ 部	キーボード	タクトスイッチ 9個	
TFT LCD液晶部	2.7型WQVGAモノクロTFT(400×240ドット)			信号出力	フォトカプラ出力 最大DC24V	
エンコーダ部	出力電圧	DC5VまたはDC12V 選択式		軸選択出力パターン	データ4bit、インフィビット1bit	
	ダイヤル	クリック数 100/1回転		倍率選択出力パターン	データ3bit、インフィビット1bit	
	パルス数	パルス数 100パルス/1回転または 25パルス/1回転、選択式		出力コード	リアルバイナリコード コンプリメンタリバイナリコード リアルグレイコード コンプリメンタリグレイコード	
プッシュ スイッチ部	非常停止	B接2接点構造			任意パターン	
	イネーブルスイッチ	3ポジション2接点構造				
オプション	RS-485C	ソフトウェア改版により使用可能				

次にくる技術をかたち

株式会社ユニオン電子工業

お問合せ 0562-43-8568

〒474-0071 愛知県大府市梶田町1丁目134番地  
TEL:0562-43-8577(代表) / FAX:0562-43-8567  
E-mail union@union-elec.co.jp